




ONDRAGON NÁVOD K OBSLUZE

OHŘÍVAČ

Model: OD5101, OD5102

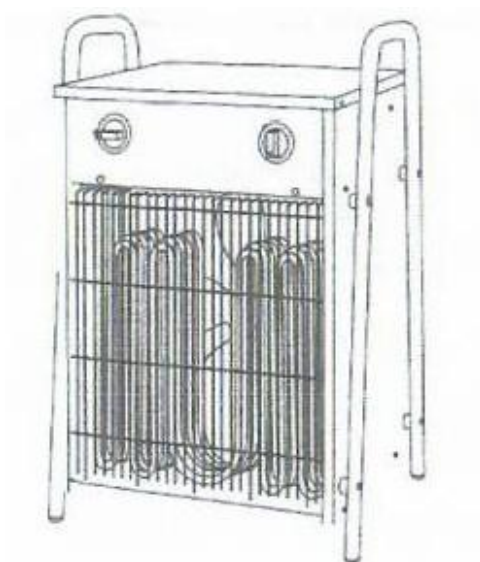

1. Varování

1.1 Zařízení by neměly používat děti mladší 8 let ani osoby s omezenou fyzickou, smyslovou nebo duševní schopností, případně osoby bez zkušeností.

1.2 VAROVÁNÍ: Aby se zabránilo přehřátí, nezakrývejte ohříváč.

1.3 Děti mladší 3 let by měly být drženy dál od zařízení, ledaže jsou pod neustálým dozorem.

1.4 POZOR: Některé části tohoto produktu se mohou velmi zahřát a způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost je třeba zachovat v přítomnosti dětí a citlivých osob.

2. Úvod

2.1 V závislosti na typu napájecího kabelu může být ohřívač používán výhradně v domácnostech, skladech, dílnách, na staveništích nebo ve sklenících. Zařízení disponuje termostatem a automatickým tepelným vypínačem s automatickým resetem, který ovládá topné články. Termostat měří teplotu vzduchu a reguluje teplotu okolí. Ventilátor pracuje nezávisle na termostatu a běží dál, i když jsou topné články vypnuty. Tepelný vypínač s automatickým resetem vypne zařízení v případě přehřátí.

2.2 Během prvního použití zařízení může být patrné lehké zakouření – je to zcela normální jev, který po krátké době ustoupí. Topné těleso je vyrobeno z nerezové oceli a bylo pokryto ochranným olejem – právě jeho zbytky se spalují.

3. Technické údaje

- Model: OD5101 / OD5102
- Napětí: 380 – 400 V / 380 – 400 V
- Výkon: 9000 W / 15000 W
- Nastavení: 52 / 4500 / 9000 W | 95 / 7500 / 15000 W

4. Popis ovládacího panelu

4.1 Levé kolečko: výběr úrovně ohřevu (pouze ventilátor, ventilátor + jedno topné těleso, ventilátor + dvě topná tělesa)

4.2 Pravé kolečko: regulace termostatu

5. Zvláštní bezpečnostní opatření

5.1 Během používání elektrických zařízení je nutné dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně:

5.1.1 Zařízení není vhodné pro venkovní použití.

5.1.2 Umístěte ohřívač v bezpečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, jako je nábytek, záclony atd.

5.1.3 Nezakrývejte ohřívač.

5.1.4 Neumísťujte ohřívač přímo pod elektrickou zásuvku.

5.1.5 Nepřipojujte ohřívač pomocí časovače ani jiných zařízení, která automaticky zapínají napájení.

5.1.6 Nepoužívejte ohřívač v místnostech, kde se používají nebo skladují hořlavé kapaliny nebo plyny.

5.1.7 Pokud používáte prodlužovací kabel, měl by být co nejkratší a plně rozvinutý.

5.1.8 Do stejné zásuvky nepřipojujte jiná zařízení.

5.1.9 Nepoužívejte ohřívač v blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.

5.1.10 Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo kvalifikovaným servisem.

5.1.11 Zařízení by mělo být pod neustálým dohledem – držte děti a zvířata dál.

5.1.12 Neumísťujte ohřívač na vozidla ani nestabilní povrchy.

5.1.13 Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte – odpojte jej od napájení. Netahejte za kabel při vytahování zástrčky.

5.1.14 Držte zařízení dál od záclon a jiných clon ventilačních otvorů.

5.1.15 Napájecí konektor je voděodolný pouze tehdy, když se nepoužívá – nepoužívejte zařízení mokřýma rukama ani ve vlhkých podmínkách.

5.1.16 Nevyhazujte zařízení do komunálního odpadu – využívejte sběrná místa pro elektroodpad.

5.1.17 Zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) s fyzickým, smyslovým, mentálním omezením nebo bez zkušeností. 5.1.18 Děti musí být pod dozorem, aby si se zařízením nehrály.

6. Návod k použití

6.1 Postavte ohřívač svisle na stabilní povrch, dál od vlhkosti a hořlavých materiálů.

6.2 Připojte zařízení k napájení.

6.3 Nastavte kolečko termostatu na MAX, aby se zahájila práce na plný výkon.

6.4 Zařízení se zapne po nastavení jedné z úrovní výkonu.

6.5 Po dosažení nastavené teploty se topné těleso vypne, ale ventilátor bude nadále pracovat. Po ochlazení se topná tělesa znovu spustí.

6.6 Před vypnutím ohřívače nastavte termostat na MIN, přepněte zařízení do režimu ventilátoru a ponechte jej 2 minuty běžet pro ochlazení. Poté vypněte a odpojte od napájení.

7. Čištění a údržba

7.1 Před čištěním odpojte zařízení od napájení a nechte jej vychladnout. Plášť otřete měkkou houbou. V případě silnějšího znečištění použijte houbu s vodou (<50 °C) a jemným saponátem. Otřete do sucha.

7.2 Kabel a zástrčku rovněž vyčistěte a osušte, poté uchovávejte v plastovém sáčku.

7.3 Při skladování zařízení jej nechte nejprve vychladnout, udržujte jej v suchu a skladujte na větraném místě.

8. Řešení problémů

- Ohřívač nefunguje | Možná příčina: Uvolněná zástrčka / chybějící napájení | Řešení: Zkontrolujte připojení / zapojte do jiné zásuvky.
- Topné těleso svítí | Možná příčina: Příliš vysoké nebo nízké napětí | Řešení: Použijte napětí v souladu s typovým štítkem.
- Vstupní mřížka je zablokována | Možná příčina: Zakryto záclonami, papírem, plastem | Řešení: Přesuňte ohřívač dál od překážek.
- Funguje pouze ventilátor | Možná příčina: Nesprávné nastavení | Řešení: Přepněte do režimu ohřevu.
- Termostat sepnul | Možná příčina: Dosažená teplota – chybí cvaknutí přepínače | Řešení: Počkejte, až vychladne, a zkuste to znovu.
- Sepnula tepelná ochrana | Možná příčina: Přehřátí nebo ucpání vstupu/výstupu | Řešení: Odpojte zařízení a počkejte 10 minut.
- Sepnul vypínač bez resetu | Možná příčina: (týká se verze s touto funkcí) | Řešení: Stiskněte tlačítko reset na panelu.
- Neobvyklé zvuky | Možná příčina: Zařízení je postaveno pod úhlem | Řešení: Postavte ohřívač na rovný povrch.

Likvidace – Ochrana životního prostředí

Elektrická zařízení by se neměla vyhazovat společně s komunálním odpadem. Odevzdávejte je na místa pro selektivní sběr elektronického odpadu nebo kontaktujte místní úřad pro informace o recyklaci.

Prohlášení o shodě Dovoze: LEAN FH ul. Oświatlowa 44 42-400 Zawiercie

číslo šarže: 052025

Název: Ohřívač Modely: OD5101, OD5102

Splňuje požadavky směrnic EU:

- Směrnice EMC 2014/30/EU
- Směrnice pro nízké napětí 2014/35/EU

Použité harmonizované normy: (Seznam EN norem pro bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu)

Údaje o testech:

- Report EMC: KSEM241200315001
- Report LVD: NBES210600317702

Technické parametry:

- Jmenovité napětí: 380–400 V
- Frekvence: 50/60 Hz
- Výkon: 5000 W (Poznámka: v tabulce dříve bylo uvedeno 9kW/15kW, zde je 5kW pravděpodobně pro konkrétní testovanou verzi)
- Třída ochrany: I

Správce technické dokumentace: LEAN FH ul. Oświatlowa 44 42-400 Zawiercie

Podpisující jménem firmy: Andrzej Leśniewski

Datum: 25.02.2025

CE

RoHS

